




GYORS - OLCSÓ - BIZTONSÁGOS

Egyszerű és rugalmas! – Professzionális minőség építőipari szakembereknek!

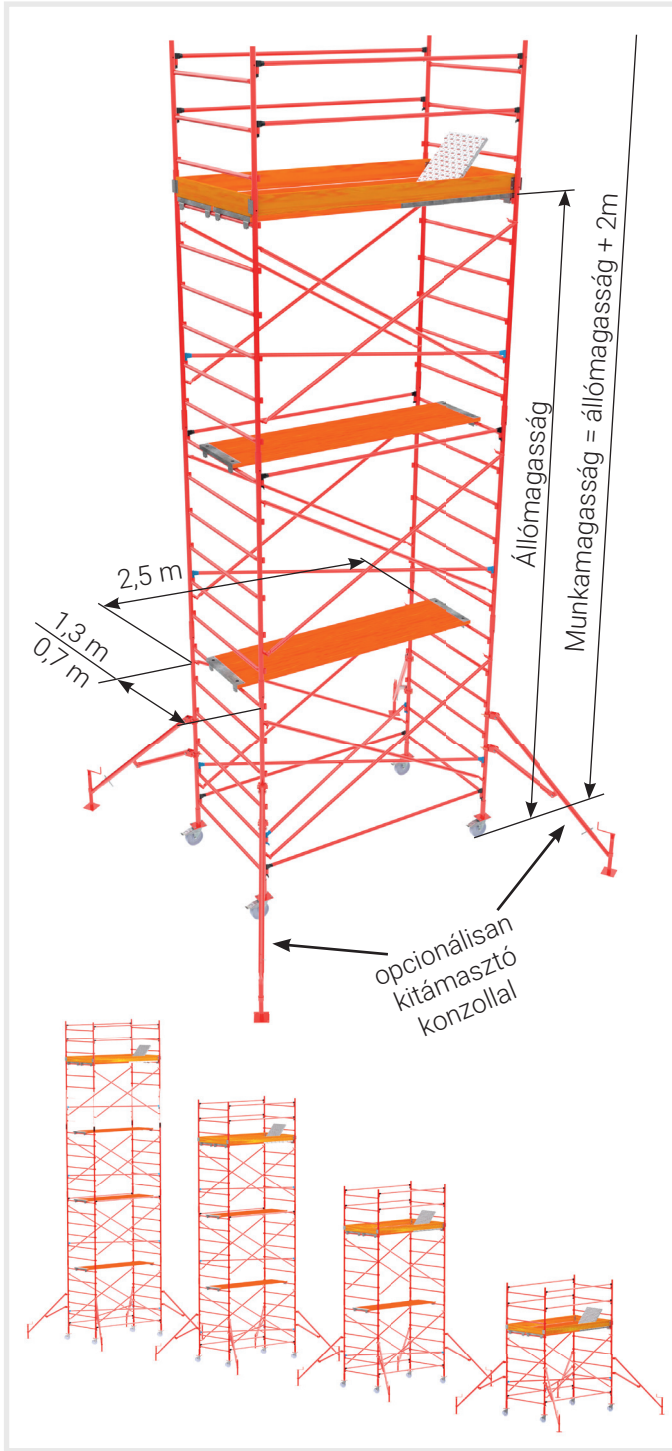

ACÉL KEREKEKEN GÖRDÍTHETŐ SZERELŐ ÁLLVÁNY

szélesség 70 cm vagy 130 cm

- A hidraulikus emelvények és felemelhető állványok gyors és kedvező áru alternatívája
- Belső állólétrák biztonságos munkát tesznek lehetővé
- Ideális lámpák, födémlapok, vezetékek, panelek, stb. szereléséhez
- Egyszerűen szerelhető rendszer rugalmas és gyors felépítést, szállítást és tárolást tesz lehetővé
- A munkaemelvény kényelmesen a szükséges magassághoz igazítható
- Festett vagy horganyzott kivitelben kapható
- Felépítés a szerelési útmutató és az ÖNORM EN 1004 szerint

	maximális munkamagasság			
	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m
Rend.sz.	26.6000	26.6001	26.6002	26.6003
Járópalló szélessége	0,7 m	0,7 m	0,7 m	0,7 m
Súly	146 kg	197 kg	281 kg	332 kg
Rend.sz.	26.6100	26.6101	26.6102	26.6103
Járópalló szélessége	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m
Súly	203 kg	292 kg	389 kg	478 kg



EGYOLDALI KITÁMASZTÓ – ACÉL


- Univerzálisan alkalmazható szerelőtornyokhoz és állványokhoz
- A konzol minden oldalra fordítható
- Talajon történő kitámasztás orsóval történik
- Kihúzható a legjobb stabilitás érdekében
- Különálló gurítható állványok esetén szükséges

Súly	Rend.sz.
16,3 kg	26.6030

ALUMÍNIUM KEREKEKEN
GURÍTHATÓ ÁLLVÁNY (2,5 X 0,7 M)

Szélesség 70 cm

- A hidraulikus emelvények professzionális alternatívája
- Bővíthető és rugalmasan hozzáigazítható a szükséges magassághoz
- Az alumínium kivitel lehetővé teszi a legjobb stabilitást a legkisebb súly mellett
- A nagy, forgatható kerekekkel és a fékkel könnyen áthelyezhető és biztonságosan leparkolható
- Könnyen szállítható, tárolható és a legkisebb erőráfordítással eltolható

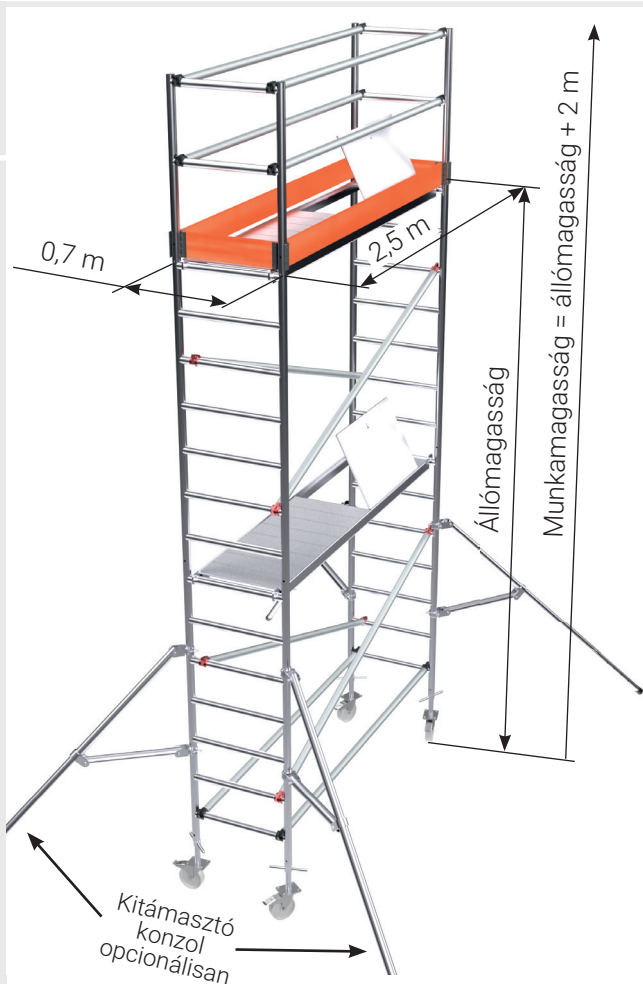

maximális munkamagasság

Termék	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	Rend.sz.
Rugós biztosító csap	4	8	12	16	26.8031 V
Létrakeret 2,0 x 0,7 m	2	4	6	8	26.8005
Állványkeret 1,0 x 0,7 m	2	2	2	2	26.8007
Járópalló ajtóval	1	1	2	2	26.8010
Vízszintes merevítő	6	8	10	12	26.8015
Keresztmerevítő	2	4	6	8	26.8016
Talp orsós kerékkel	4	4	4	4	26.8020
Oromdeszka 0,7 m	2	2	2	2	26.8026
Oldaldeszka 2,5 m	2	2	2	2	26.8028
Súly	98 kg	127 kg	176 kg	204 kg	
Rend.sz.	26.8204	26.8206	26.8208	26.8210	

Szabadon álló szerkezet esetén 4 db háromszög alakú konzol is szükséges. Falhoz rögzítés esetén ezek elhagyhatóak.

HÁROMSZÖG ALAKÚ KONZOL - ALUMÍNIUM

- A konzol minden oldalra fordítható
- Kihúzható a legjobb stabilitás elérése érdekében
- Különálló gurítható állványok esetén szükséges
- Felépítés a szerelési útmutató és az ÖNORM EN 1004 szerint

Kitámasztási távolság	Súly	Rend.sz.
1,6 m - 2,2 m	6 kg	26.8030

ALUMÍNIUM – KEREKEKEN GURÍTHATÓ ÁLLVÁNY (2,5 X 1,3 M)


Szélesség 1,3 m

- A hidraulikus emelvények professzionális alternatívája
- Bővíthető és rugalmasan hozzáigazítható a szükséges magassághoz
- Az alumínium kivitel lehetővé teszi a legjobb stabilitást a legkisebb súly mellett
- A nagy, forgatható kerekekkel és a fékkel könnyen áthelyezhető és biztonságosan leparkolható
- Könnyen szállítható, tárolható és a legkisebb erőráfordítással eltolható

maximális munkamagasság

Termék	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	10,2 m	Rend.sz.
Rugós biztosító csap	4	8	12	16	20	26.8031 V
Létrakeret 2,0 x 1,3 m	2	4	6	8	10	26.8001
Állványkeret 1,0 x 1,3 m	2	2	2	2	2	26.8003
Járópalló ajtóval	1	1	2	2	3	26.8010
Járópalló ajtó nélkül	1	2	2	3	3	26.8011
Vízszintes merevítő	6	8	10	12	14	26.8015
Keresztmerevítő	2	4	6	8	10	26.8016
Talp orsós kerékkel	4	4	4	4	4	26.8020
Oromdeszka 1,3 m	2	2	2	2	2	26.8025
Oldaldeszka 2,5 m	2	2	2	2	2	26.8028
Súly	131 kg	188 kg	245 kg	302 kg	359 kg	
Rend.sz.	26.8104	26.8106	26.8108	26.8110	26.8112	

Szabadon álló szerkezet esetén 4 db háromszög alakú konzol is szükséges. Falhoz rögzítés esetén ezek elhagyhatóak.

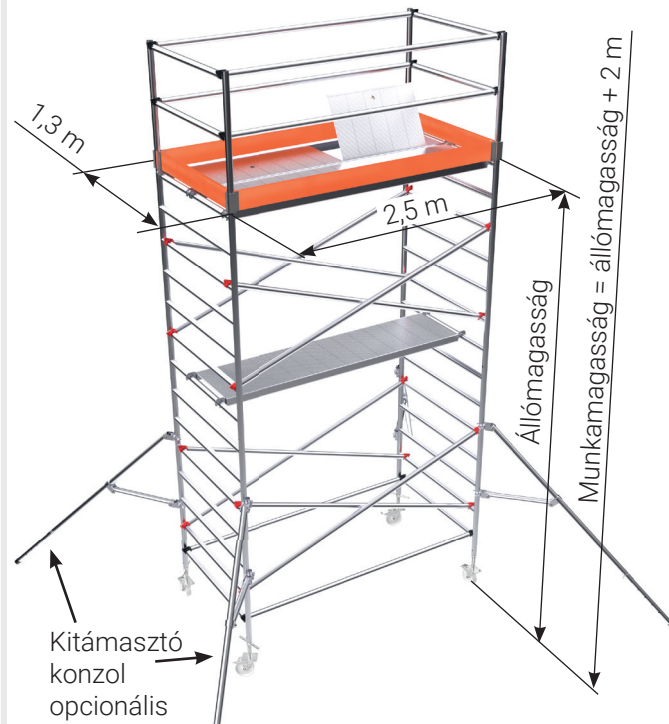

Megbízható biztosítás a járópallónál!

Kerék rögzítővel és orsóval

EGYOLADALI KITÁMASZTÓ -
ALUMÍNIUM

- A konzol minden oldalra fordítható
- Kihúzható a legjobb stabilitás érdekében
- Különálló gurítható állványok esetén szükséges
- Felépítés a szerelési útmutató és az ÖNORM EN 1004 szerint

Súly	Rend.sz.
6 kg	26.8030