


TETŐBAK - ALUMÍNIUM

állítható 20° - 60°

- Könnyű és mégis erős kivitel
- Stabil biztosító szeggel állítható
- Az alumíniumszerkezet miatt nincs korrózió

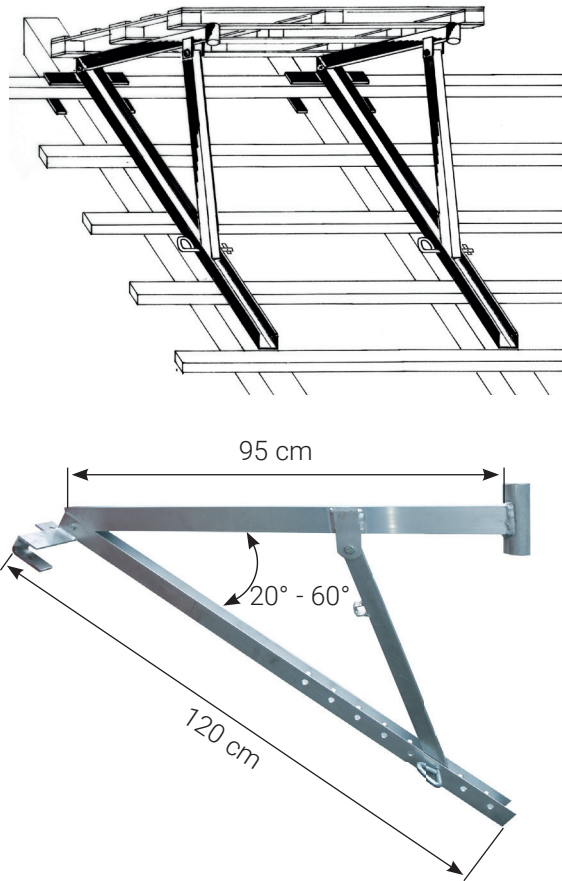


Termék	Súly	Rend.sz.
Tetőbak - ALU	6 kg	18.1870
Oldalvédelem	4,3 kg	13.1865 V

TETŐCSERÉPTARTÓ BAK – HORGANYZOTT ACÉL

állítható 20° - 60°

- A tetőcserepbakok a tetőszarun beakasztjuk és a feltétoszlop vízszintes helyzetben rögzül - kész
- Ideális lerakóhely tetőcserepek, stb. számára,
- Biztonságos és gyors használat
- Az oldalvédelemmel kéményállvány alapként vagy munkafelületként is használható a tetőn
- Beállítható minden tetődőlésszögig 20° -tól 60° -ig

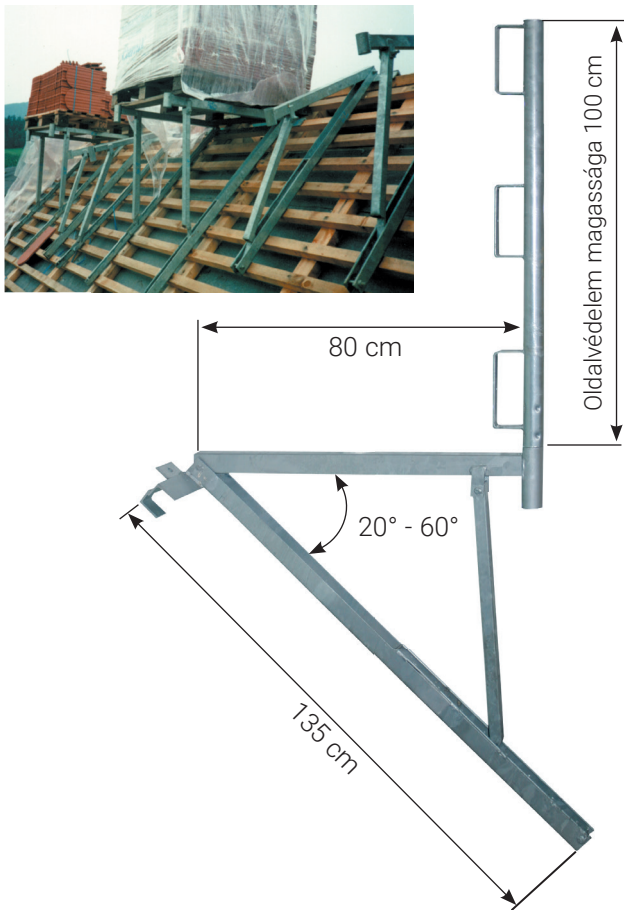


Termék	Súly	Rend.sz.
Tetőcsereptartó bak	11,8 kg	18.1860 V
Oldalvédelem	4,3 kg	13.1865V

TETŐCSERÉPSZÁN

tetőlécen mozgatható

- Megkönnyíti a munkát!
- Megkönnyíti a tetőcserep megfelelő elosztását - erőráfordítás nélkül!
- A csúszó görgőket úgy helyezték el, hogy minden szokásos tetőléc távolságokhoz megfeleljenek
- Tartós és könnyű alumínium kivitel, ezért gyorsan és rugalmasan használható!
- A kis önsúly miatt könnyen és gyorsan mozgathatóak a tetőcserepek
- BIZTONSÁGOS - PRAKTIKUS - IDŐTAKARÉKOS

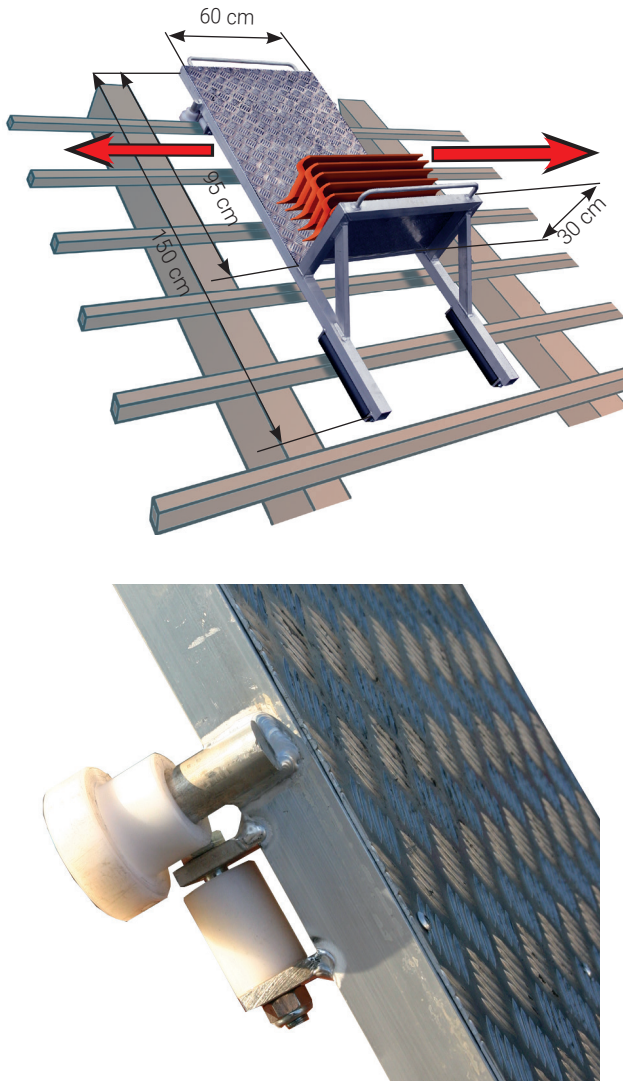

- Stabil és könnyű futású görgők tömör anyagból, amelyek körbe fogják a tetőlécet
- A tetőcserep szán mindenfajta tetőlécnél alkalmazható az egész tetőn

Termék	Súly	Rend.sz.
Dachziegelschlitten	13 kg	18.1880

TETŐVÉDŐ RÁCS


- Minden rács kiegészítő részek nélkül egyenként is felhasználhatóak
- Egyszerű és gyors szerelés
- Két mozgatható rögzítés rácsonként
- Stabil, tűzi horganyzott kivitel
- Láncokat és karabinereket beleértve
- Tanúsítvány EN 13374 „B” osztály szerint
- Megengedett 45° -os tetődőlésszögig
- Rögzítőláncokat az ár tartalmazza
- Stabil csőkeret
- Ácsszemtávolság 50 x 50 mm
- Beállítható minden tetődőlésszöghöz





Magasság	Hosszúság	Rend.sz.
100 cm	200 cm	18.1858 V

TETŐVÉDŐKORLÁT

- Tanúsítvány az EN 13374 „C” osztály szerint és ezért 60° tetődőlésszögig felhasználható
- Minden tetőn végzett munkánál alkalmazható - még az ereszcsontra is problémamentesen felszerelhető
- Megfelelő hálomagasság - meredek tetők esetében is
- Stabil tüzi horganyzott kivitel az Ön biztonságaért

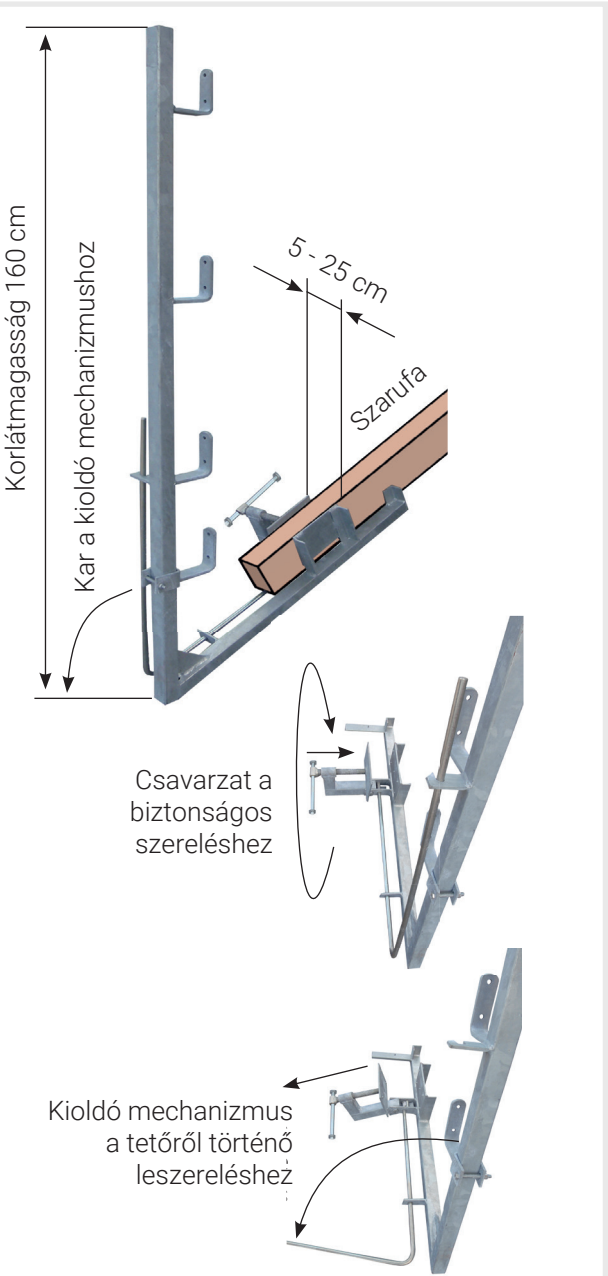


Termék	Súly	Rend.sz.
Tetővédőkorlát	13 kg	18.1890 V

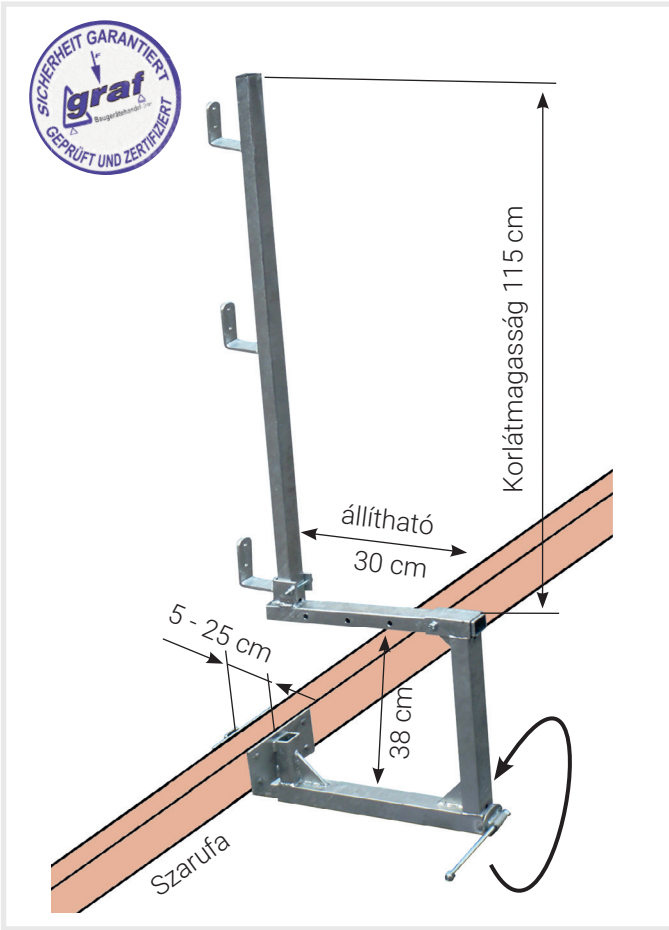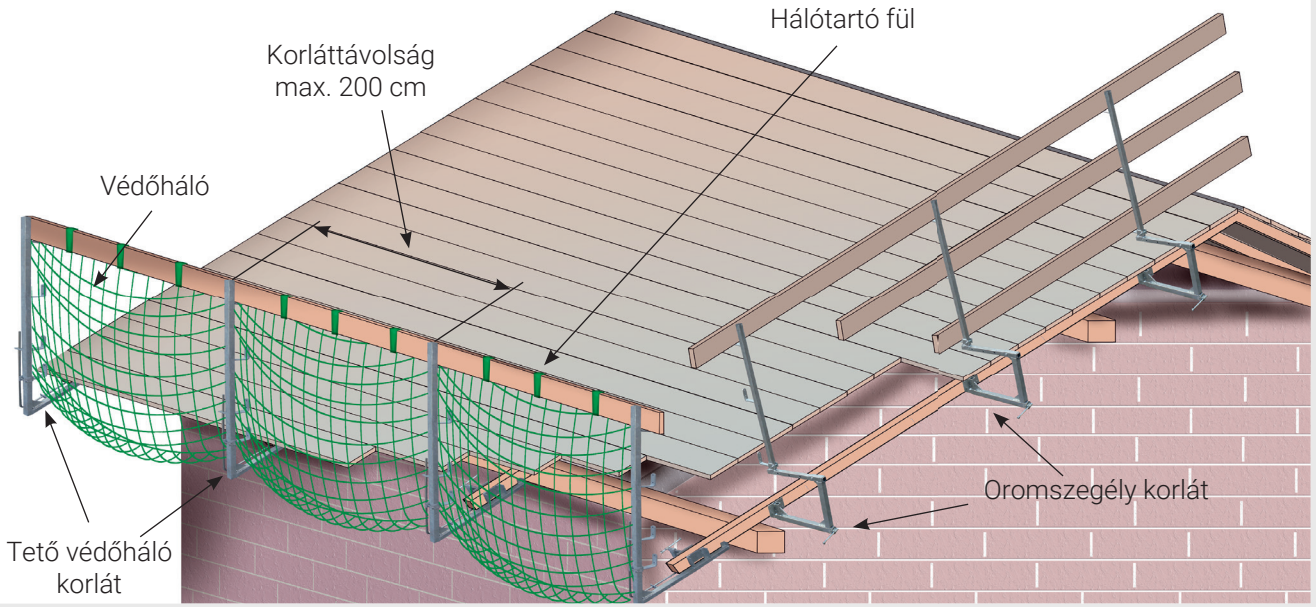

OROMSZEGÉLY KORLÁT

- EN 13374 „A” osztály szerint tanúsítva
- Tetőfelületek oldalirányú védelme - az Ön biztonságaért!
 - Eltolható kivitel, hogy a korlát mindig közvetlenül a tetőélnél álljon biztonságos rögzítés a szarufánál a tető végén
 - Stabil tüzi horganyzott kivitel az Ön biztonsága érdekében

Termék	Súly	Rend.sz.
Oromszegélykorlát	12 kg	18.1895 V

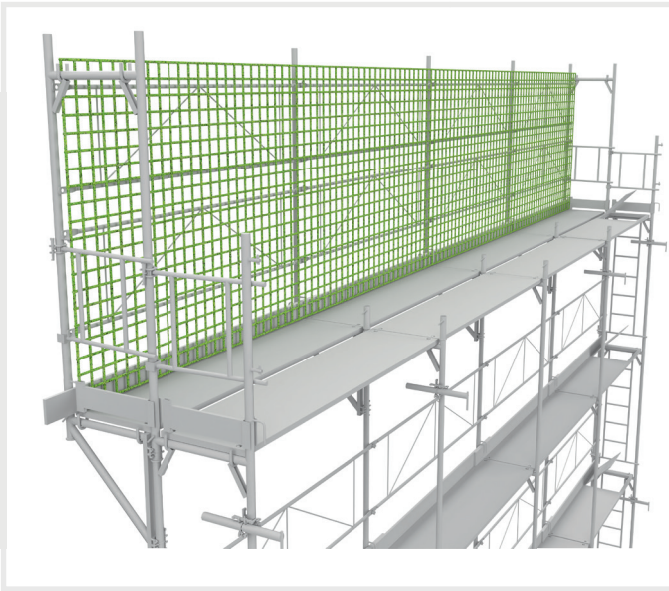

OLDALVÉDŐ HÁLÓ

- A háló az EN 1263-1 előírása szerint vizsgálva és tanúsítva oldalvédőként történő használatra tető védőkorlátoknál és védőállványoknál!
- Csomómentes, tartós megmunkálás

Méret	Szemméret	Szín	Rögzítő kötél	Rend.sz.
2 x 5 m	100 mm	zöld	12 mm	G 0374
2 x 10 m	100 mm	zöld	12 mm	G 0376



HÁLÓTARTÓ HEVEDER

- Az oldalvédő hálók legbiztonságosabb és leggyorsabb rögzítéséhez
- Egyszerűen kezelhető - akár munkavédelmi kesztyűvel!

Termék	Rend.sz.
Hálótartó heveder	G 0377