

» ALUMÍNIUM - KEREKEKEN GURÍTHATÓ ÁLLVÁNY (2,5-07 m) Szélesség 70 cm

- a hidraulikus emelvények professzionális alternatívája
- bővíthető és rugalmasan hozzáigazítható a szükséges magassághoz
- az alumínium kivitel lehetővé teszi a legjobb stabilitást a legkisebb súly mellett
- a mozgatható nagy, kerekek és fékkel könnyen mozgatható és biztonságosan leparkolható
- Könnyen szállítható, tárolható és a legkisebb erőráfordítással eltolható


maximális munkamagasság

Megnevezés	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m
Rugós biztosító csap	4	8	12	16
Létrakeret 2,0 x 0,7 m	2	4	6	8
Állványkeret 1,0 x 0,7 m	2	2	2	2
Járópalló ajtóval	1	1	2	2
Vízszintes merevítő	6	8	10	12
Keresztmerevítő	2	4	6	8
Talp orsós kerékkel	4	4	4	4
Oromdeszka 0,7 m	2	2	2	2
Oldaldeszka 2,5 m	2	2	2	2
Súly	98 kg	127 kg	176 kg	204 kg
Rend.sz.	26.8204	26.8206	26.8208	26.8210



Ábra: 6 m munkamagasság

KEREKEKEN GÖRDÍTHETŐ ÁLLVÁNYOK

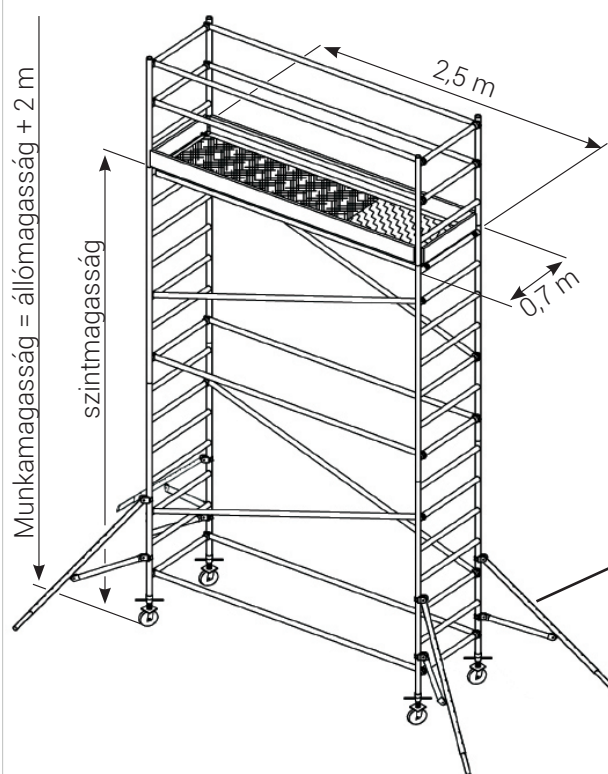

» HÁROMSZÖG ALAKÚ - ALUMÍNIUM

- a konzol minden oldalra fordítható
- kihúzható a legjobb stabilitás elérése érdekében
- Különálló gurítható állványok esetén szükséges
- Felépítés a szerelési útmutató és az ÖNORM EN 1004 szerint





Súly	Rend.sz.
6 kg	26.8030

» **ALUMÍNÍUM - KEREKEKEN GURÍTHATÓ ÁLLVÁNY (2,5 x 1,3 m)**
szélesség 1,3 m

- kicsi összsúly a legnagyobb elérhető magasság esetén
- kényelmes munkavégzés az 1,3 m széles járópallóval zárható feljáróval
- nagyfokú stabilitás az alumínium kivitel által profi minőségben
- nagy, forgatható kerekkel és a fékkel könnyen áthelyezhető és biztonságosan parkolható
- könnyen szállítható, tárolható és az építkezéseken jól bevált

maximális munkamagasság

Megnevezés	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m	12,2 m
Rugós biztosító csap	4	8	12	16	20
Létrakeret 2,0 x 1,3 m	2	4	6	8	10
Állványkeret 1,0 x 1,3 m	2	2	2	2	2
Járópalló ajtóval	1	1	2	2	3
Járópalló ajtó nélkül	1	2	2	3	3
Vízszintes merevítő	6	8	10	12	14
Keresztmerevítő	2	4	6	8	10
Talp orsós kerékkel	4	4	4	4	4
Oromdeszka 0,7 m	2	2	2	2	2
Oldaldeszka 2,5 m	2	2	2	2	2
Súly	131 kg	188 kg	245 kg	302 kg	359 kg
Rend.sz.	26.8104	26.8106	26.8108	26.8110	26.8112

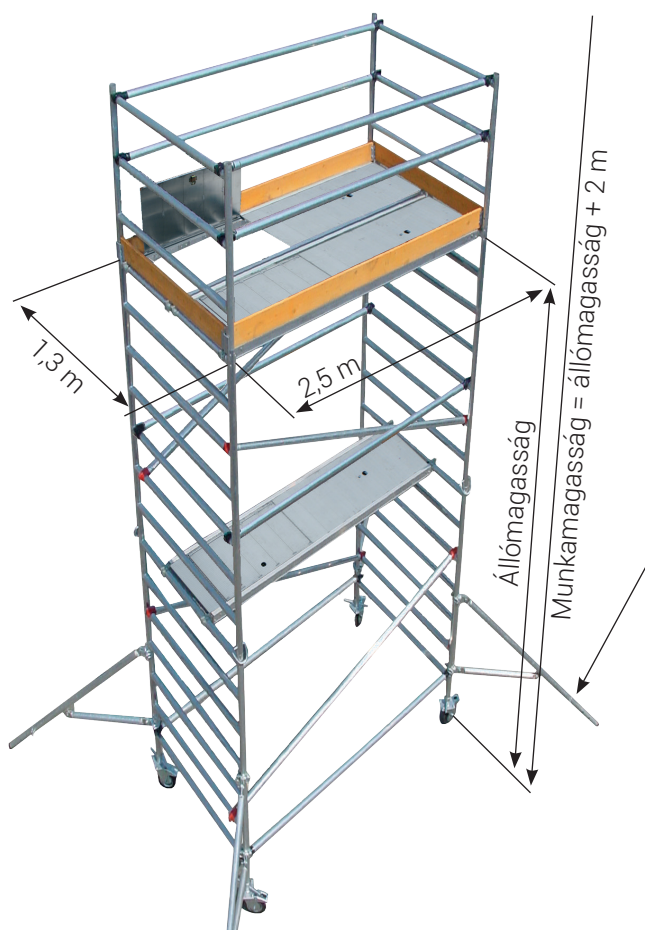

Megbízható biztosítás
a járópallónál!



Kerék rögzítővel és
orsóval

» **HÁROMSZÖG ALAKÚ KONZOL -
ALUMÍNÍUM**


- a konzol minden oldalra fordítható
- kihúzható a legjobb stabilitás elérése érdekében
- Különálló gurítható állványok esetén szükséges
- Felépítés a szerelési útmutató és az ÖNORM EN 1004 szerint

Súly	Rend.sz.
6 kg	26.8030

» SZERELŐTORONY

Acél, kerekeken gördíthető; szélesség 60 cm vagy 130 cm

- a hidraulikus emelvények és felemelhető állványok gyors és kedvező áru alternatívája
- a belső állólétrák biztonságos munkát tesznek lehetővé
- ideális lámpák, födémleapok, vezetékek, panelek, stb. szereléséhez
- egyszerűen szerelhető rendszer rugalmas és gyors felépítést, szállítást és tárolást tesz lehetővé
- a munkaemelvény kényelmesen a szükséges magassághoz igazítható
- festett vagy horganyzott kivitelben kapható
- felépítés a szerelési útmutató és az ÖNORM EN 1004 szerint

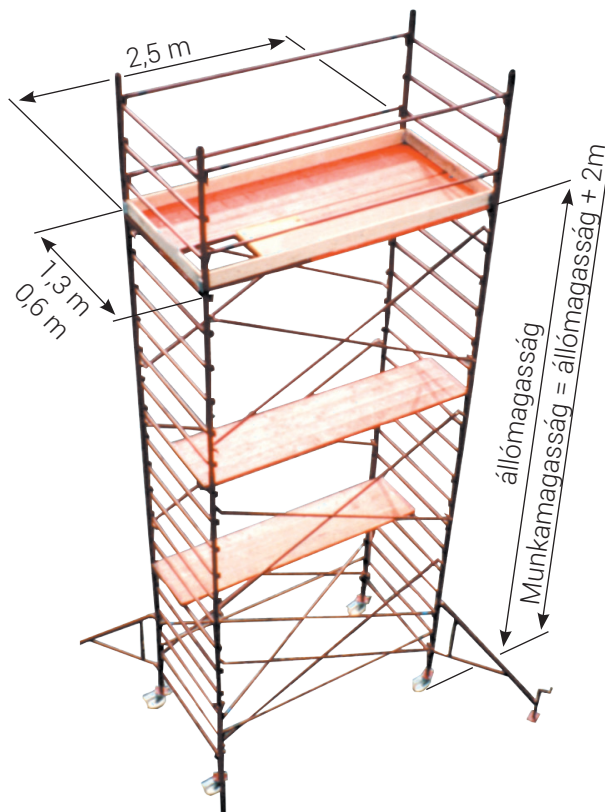

Ábra: 8 méteres munkamagasság

maximális munkamagasság

	4,2 m	6,2 m	8,2 m	10,2 m
Rend.sz.	26.6000	26.6001	26.6002	26.6003
Járópalló szélessége	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m
Súly	146 kg	197 kg	281 kg	332 kg
Rend.sz.	26.6100	26.6101	26.6102	26.6103
Járópalló szélessége	1,3 m	1,3 m	1,3 m	1,3 m
Súly	203 kg	292 kg	389 kg	478 kg

» KONZOL

egyoldali

- univerzálisan alkalmazható szerelőtoronyokhoz és állványokhoz
- a konzol minden oldalra fordítható
- talajon történő kitámasztás orsóval történik
- kihúzható a legjobb stabilitás elérése érdekében
- Különálló gurítható állványok esetén szükséges

Súly	Rend.sz.
16,3 kg	26.6030

Kitámasztási távolság 1,1 m - 2 m

