


» KURBLIS ÁLLVÁNYBAK

- egyszerű és gyors magasságbeállítás a kézikurbli segítségével
- kétoldali hajtás által nem akadnak össze az oszlopok
- 2 m magasságtól oldalvédelem szükséges
- a bakok magasságának beállítása kurblival történik. A kurbli rúdjaival összekötött csillagkerék beleakad a láb furataiba és így mozgatja a bakkihúzó részt (felső rész) felfelé vagy lefelé. A hajtókar mozgatása esetén a biztosító csapot, amelyet a kitekeredés ellen biztosítottak, fel kell emelni. A biztosító retesz szakszerű használat esetén mindig reteszelési helyzetbe kerül.


Figyelem:

- Figyelni kell arra, hogy a bakok előírás szerint legyenek kitámasztva.
- A magasság beállítása terhelés közben nem megengedett.

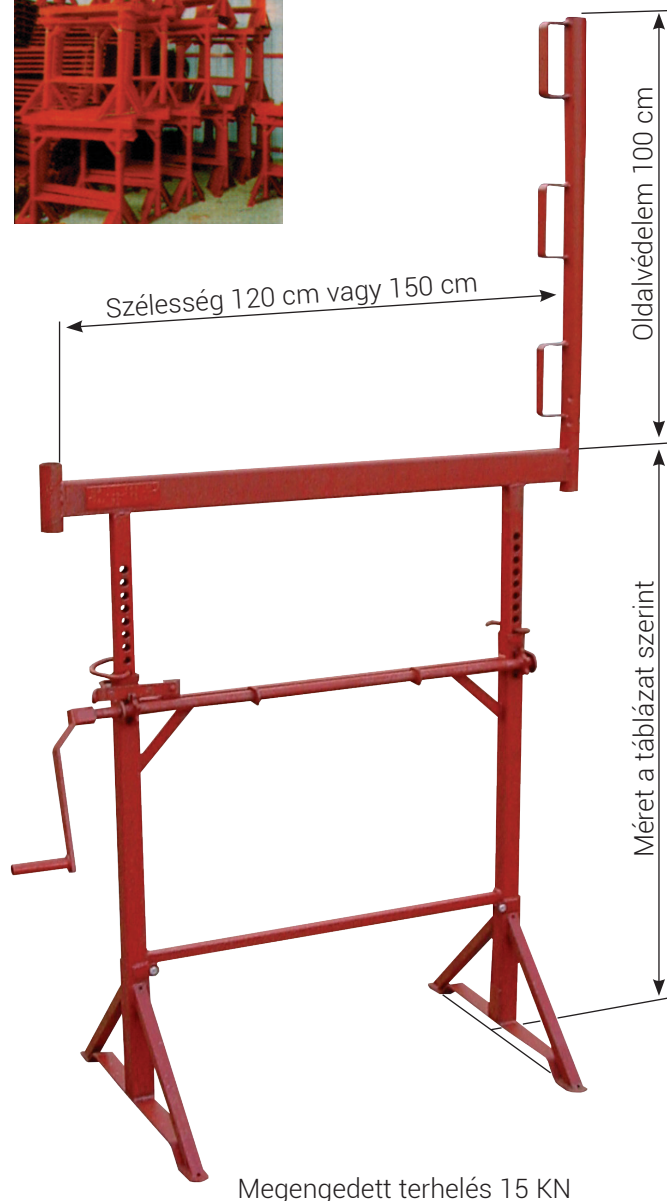

Méret	Szélesség	Súly	Rend.sz.
120 - 195 cm	120 cm	30 kg	13.1350
170 - 300 cm	150 cm	54 kg	13.1352
210 - 360 cm	150 cm	60,8 kg	13.1354
Oldalvédelem	H = 1 m	4,3 kg	13.1865
Kurbli		1,3 kg	13.1355

Fogaskerékhajtás

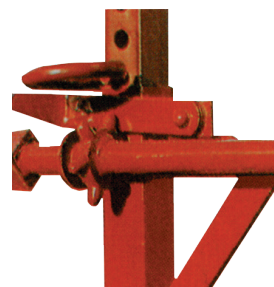

Oldalvédelem





- A hajtás dupla biztosítással rendelkezik, hogy a véletlen kioldást megakadályozzák!


» GRAF ÁLLVÁNYBAK

Ausztriában legtöbbet eladott

- állószélesség
- magasságbeállítás 10 cm-enként
- megengedett terhelés 6 KN: egyenletes terhelés esetén teljes szélességben

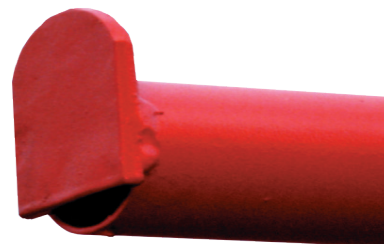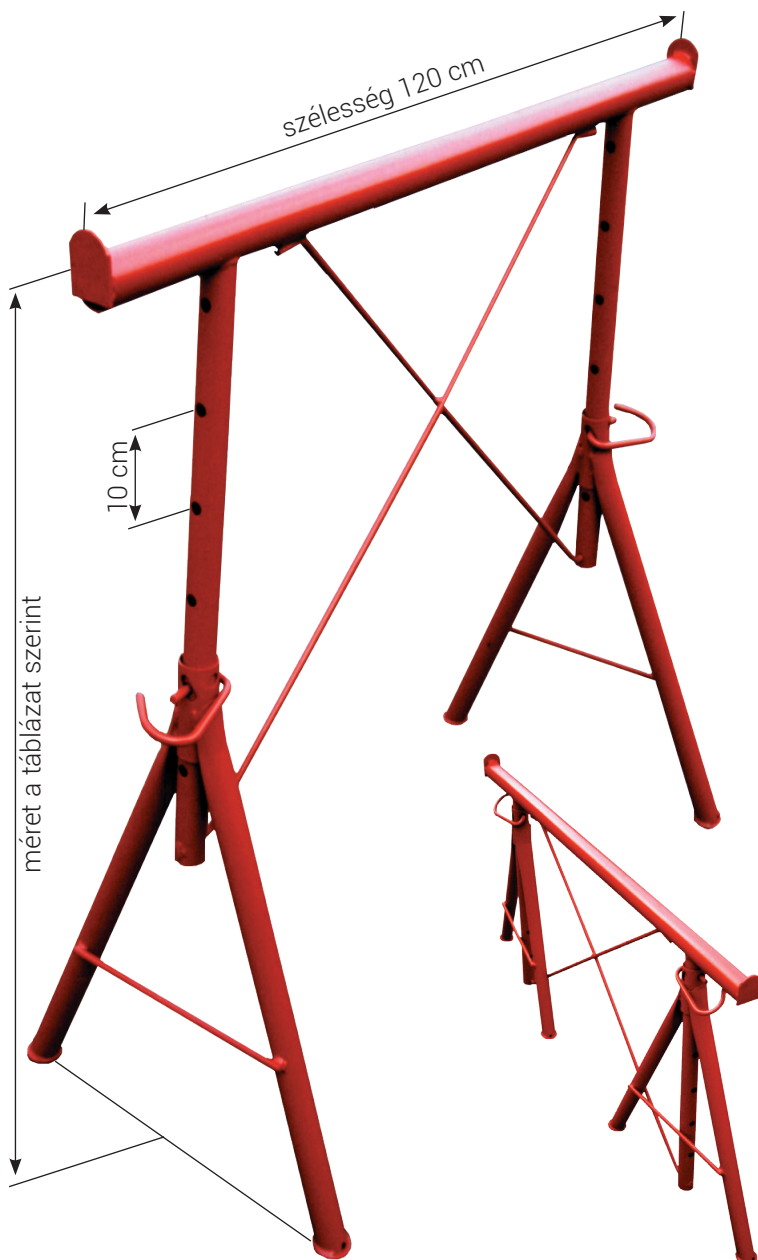

A pallótartó csövön lévő két ütköző megakadályozza a palló oldalirányú lecsúszását.

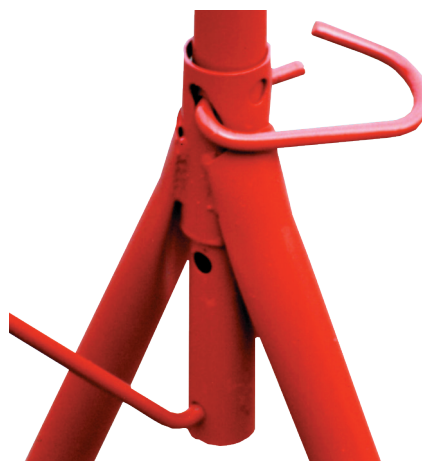

Terhelés alatt a biztosító kampó garantálja a ferde kivágásban a legjobb stabilitást.




A talpak a puha padlózaton is stabil helyzetet biztosítanak.

Összecsukható, szállítás-
nál és tárolásnál helytak-
arékos

Méret	Súly	Rend.sz.
0,70 - 1,20 m	12,3 kg	12.1250
0,90 - 1,60 m	14,2 kg	12.1255
1,05 - 1,90 m	15,8 kg	12.1260
1,25 - 2,30 m	18,0 kg	12.1265
1,55 - 2,80 m	24,7 kg	12.1270
Korláttartó	4,9 kg	12.1380

>> ÁLLVÁNYBAK - BM

- Egyszerű és kedvező áru állványbak, amely 105 - 170 cm magasságban 10 cm-ként állítható és rendkívül jól használható minden munkához a házban és a ház körül, valamint a kertben
- BM - állványbak a már jól bevált Graf - állványbak könnyebb és egyszerűbb kivitele
- ideális privát területeken történő használathoz, ahol a megterhelés nem nagyon magas

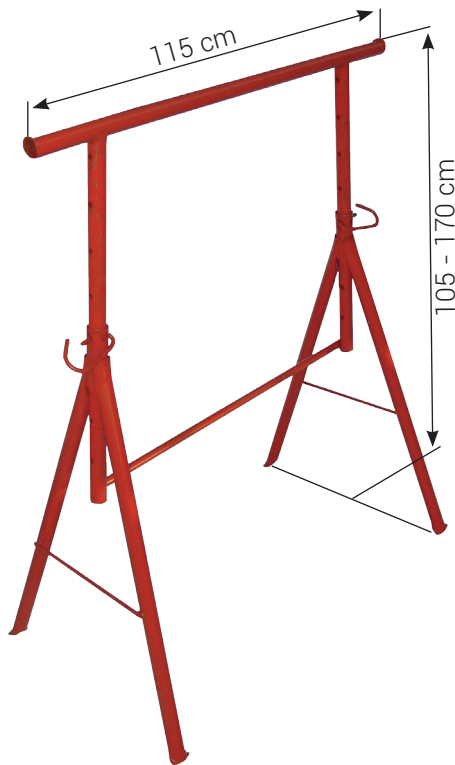


Beállítási tartomány	105 - 170 cm
Állószélesség	115 cm
Magasságbeállítás	10 cm
Súly	13,5 kg
Megengedett terhelés egyenletes teher esetén a teljes szélességben	4 kN
Rend.sz.	12.1460

>> KÖMŰVESBAK - PROFI

- állószélesség 120 cm
- magasságbeállítás 10 cm-enként
- stabil csőszerkezet
- átlós és vízszintes merevítések
- a talpvégek, valamint ütköző oldalt a csöveknél
- összecusukható, ezáltal helytakarékos szállításnál és tárolásnál

Magasság	Súly	Rend.sz.
1,15 - 1,95 m	22 kg	12.1322

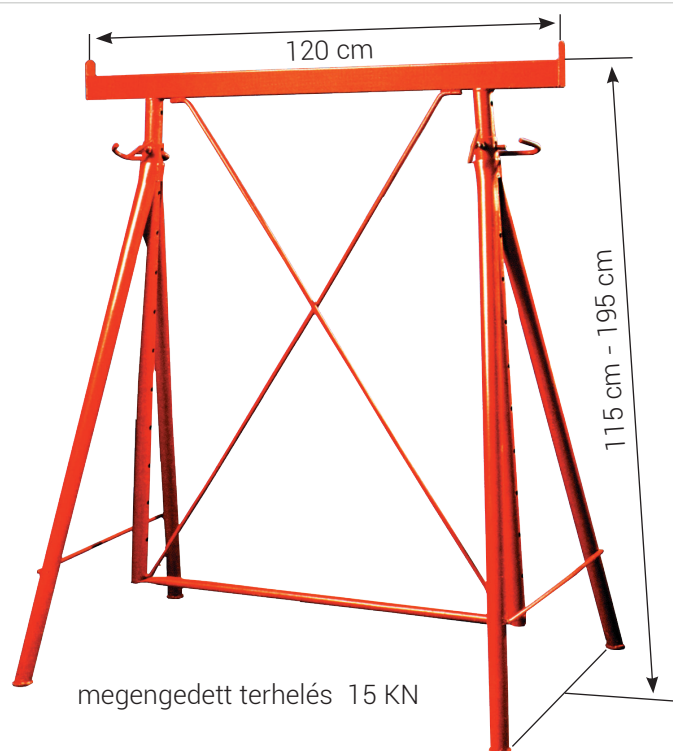

>> VAKOLÓ ÁLLVÁNYBAK

- összecskuzható
- állószelesség 100 cm
- magassága 60 - 90 cm-ig szabályozható
- 5 cm-enként beállítható

Súly	Rend.sz.
7 kg	12.1410

Könnyű és praktikus




>> GIPSZELŐ BAK

- merev állványbak, nem összecskuzható
- tartószelesség 100 cm
- magassága 60-100 cm -ig szabályozható
- 5 cm-enként állítható

Súly	Rend.sz.
10 kg	12.1415


Stabil kivitel

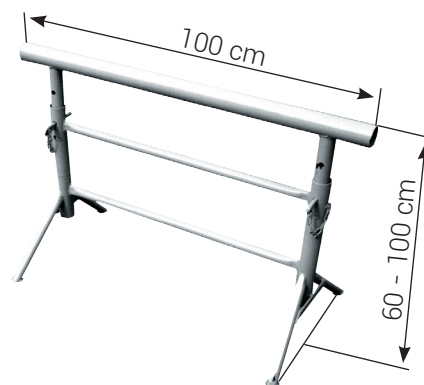

>> KŐMÜVESBAK STAR merev


- merev állványbak, nem összecskuzható
- állószelesség 120 cm
- tartószelvény T-vasból
- biztosító csap láncsal ellátva az elveszés ellen

Súly	Rend.sz.	Méret
12 kg	12.1328	65 - 115 cm
15 kg	12.1325	120 - 190 cm

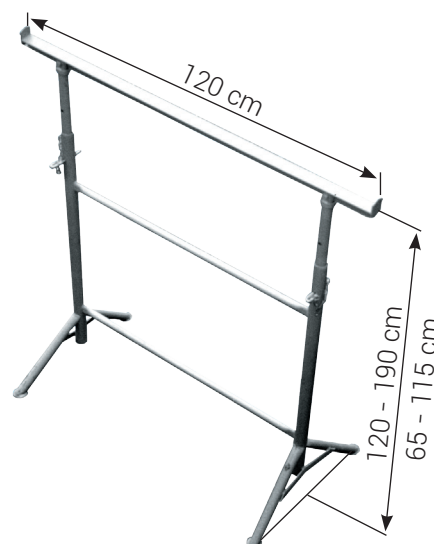

>> VASALAT KÉSZÍTŐ BAK

- kengyelek vagy egyéb vasalatok gyors és kényelmes készítése
- állítható magasság kurbli segítségével (kurbli levehető)
- stabil és szilárd szerkezet
- nem csúszik el a kengyel a szorító mechanizmusnak köszönhetően
- tüzi horganyzott, stabil kivitel

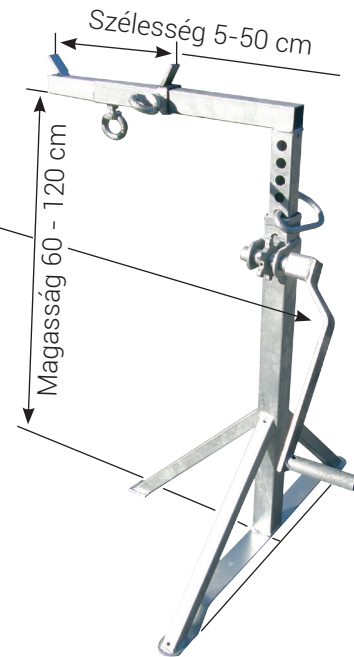


Megnevezés	Súly	Rend.sz.
Vasalat készítő bak	12 kg	12.1500 V
Kurbli	1 kg	13.1355

>> GIPSZELŐ LÉPCSŐ

- ideális gipszelő és vakoló munkákhoz helyiségekben
- biztonságos munkavégzés a széles állófelület által
- stabil helyzet a lábak végén elhelyezett műanyag sapkák által
- extrém stabil és biztos kivitel a profioknak
- horganyzott a hosszú élettartamért

Magasság	Súly	Rend.sz.
60 cm - 3 fok	11 kg	12.2121 V
80 cm - 4 fok	14 kg	12.2123 V

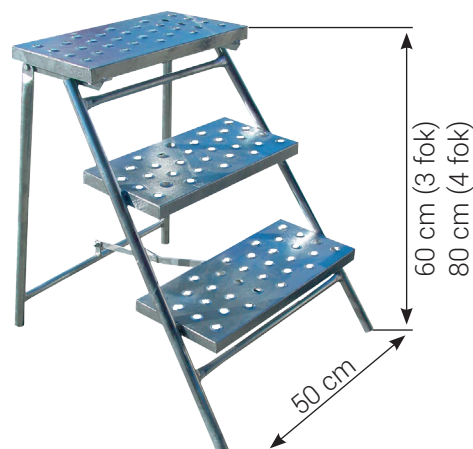

Összehajtható és könnyű, ezért gyorsan szállítható és egyszerűen tárolható

